



Comuna Girișu de Criș
Primarul Comunei



ROMÂNIA, BIHOR, GIRIȘU DE CRIȘ, NR. 235, COD POSTAL 417270, TEL: 0259390035, FAX: 0259390037,
E-MAIL: primaria.girisudecris@cjbihor.ro, WEB: WWW.GIRISUDECRIS.RO, C.I.F. : 4883966

Departamentul/Serviciu/Birou: Cabinetul Primarului

Numarul: 3450 / 18.09-2014

Nesecret
Exemplare: 1

Comuna Girișu de Criș
Jud. Bihor

Solicită oferte de preț pentru executarea lucrării:

- **Amenajare șanțuri în localitatea Tărian.**

În fișierul atașat de mai jos găsiți lista cu cantitățile ale lucrării pe categorii de lucrări Formularul F3.

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Comunei Girișu de Criș din localitatea Girișu de Criș nr. 235, jud. Bihor până la data de 25.09.2014 orele 9⁰⁰ iar adjudecarea ofertelor se va face la data de 25.09.2014 orele 11⁰⁰.

Informații suplimentare se pot primi la numărul de telefon 0259390035, compartimentul achiziții publice domnul Cacuci Marius Florin.

Așteptăm ofertele dumneavoastră.

Primar
Pașca Ioan



Secretar
Gherghel Aurel

MEMORIU DE ARHITECTURA

CAPITOL I. DATE GENERALE

I.1. OBIECTUL PROIECTULUI

- 1.1. Denumirea lucrării: **„AMENAJARE SANT
IN COMUNA GIRISU DE CRIS, sat.Tarian, str.5 JUDETUL
BIHOR”**
- 1.2. Amplasament: **COMUNA GIRISU DE CRIS, sat.Tarian, str.5 JUDETUL BIHOR**
- 1.3. Beneficiar:
- 1.4. Proiectant general: **S.C. TERM S.R.L.**
- 1.5. Proiectant de specialitate: **ARH.SEMES MONICA**

Descrierea terenului

Prin tema de proiectare se propune amenajarea strazii 5(cu lungimea de 645.00ml) din sat.Tarian, printr-o serie de lucrari:

- amenajare rigole colectare ape pluviale pe ambele parti ale carosabilului;
- amenajare alee pietonala circulatie(conform plansei atasate)

Rigola se va realiza din perete beton C25-30 cu grosimea de 10cm.

- nisip pilonat 5 cm;
- dren longitudinal sub rigola;
- pietris 7-40cm;
- tub riflat perforat din polietilena;
- material geotextil

Aleea pietonala se va executa din dale de beton 50x50x80, asezate pe un strat de nisip de 3cm, fundatii izolate din beton, si borduri prefabricate de 10x15.

- Suprafata pavele=516,00mp,
- Lungime alee=645.00ml,
- Suprafata borduri=129,00mp,
- Lungime borduri=1290,00ml.



OBIECTIVUL: Amenajare sant ,comuna Giris,sat Tarian

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	4	Investitia de baza				
2	4.1	Constructii si instalatii				
2.1	4.1.1	Rigole				
2.2	4.1.2	Trotuar				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
Taxa pe valoare adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = lei/euro, din data de



OBIECTIVUL: Amenajare sant ,comuna Giris,sat Tarian

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
	I	I. Lucrari de constructii si instalatii		
1	1	Rigole		
1.1	1.1	Deviz1		
2	2	Trotuar		
2.1	2.1	Deviz1		
		TOTAL I		
	II	II. Montaj		
		TOTAL II		
	III	III. Procurare		
3	1	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj		
4	2	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
5	3	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :				
Taxa pe valoare adaugata				
TOTAL VALOARE :				

Cursul de referinta = lei/euro, din data de




OBIECTIVUL: Amenajare sant ,comuna Giris,sat Tarian

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Obiectul : Rigole Stadiul Fizic : Deviz1						
1	TsC17XA	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara)cu adancime de 0,4m executata cu autogreder pana la 176cpteran cat l	100 mc	5,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	755,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD17A1	Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rampleului,cu:pamant necoeziv	mc	53,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafeteplane	mp	191,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatiobisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	155,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	+ 2100916	Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/ B 400)	mc	155,00		
6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5 mc dist.=50 km	tona	372,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat:cu asternere manuala;	mc	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	+ Material	nisip pilonat-5cm	mc	120,00		

PROFIL TRANSVERSAL

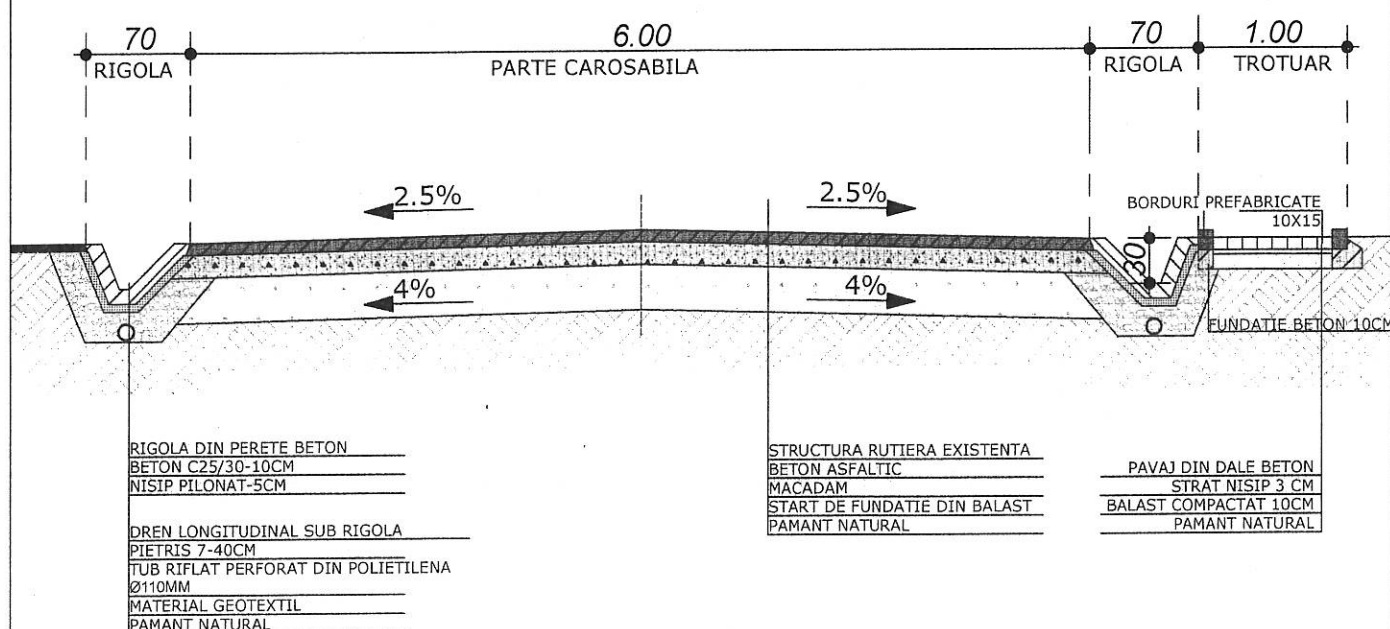

L BORDURI=1290.00 ML
S BORDURI=129.00MP
L ALEI=645.00ML
S PAVELE=516.00MP

  sc TERM srl tel./fax: 0359/191424 Oradea, str.Mimozei nr.6/4 term_oradea@yahoo.com				Beneficiar: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 6264 Titlu proiect: SEMES Titlu plansa: PROFIL TRANSVERSAL		Nr. pr. Faza: D.T.A.C Nr. pl. 03
SEF PROIECT: arh. Semes Monica PROIECTAT: arh. Semes Monica DESENAT: arh. Semes Monica				Scara: 1/50 Data: 2014		AMENAJARE SANT Jud. Bihor, com. Girisat, str.5